


GRILLE RECTANGULAIRE PLATE PMR ARTICULÉE VERROUILLÉE D400 (CADRE RENFORCÉ)

GSC PMR D400

LES ⊕

Cadre renforcé et équipé de zones et trous d'ancrage
Grille articulée avec angle > 100°
Peinture noire, autre revêtement : nous consulter
Captage des eaux de ruissellement amélioré (fentes droites et sinusoïdales)
Absorption totale
Largeur des fentes < 20 mm
Dispositif verrouillé par 2 vis à tête H inox A2, solidaires de la grille
Sécurisation par vis à tête codée : nous consulter

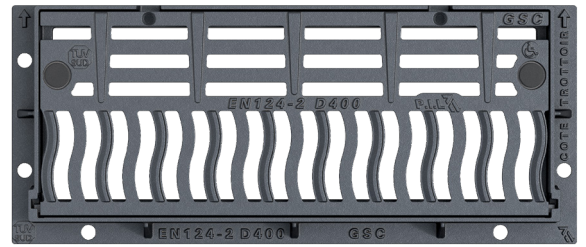

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille rectangulaire articulée et verrouillée PMR et un cadre rectangulaire renforcé.



MATIÈRE

Grille / cadre : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Visserie : acier inoxydable A2.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).
Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).

OPTIONS

Autre revêtement : nous consulter.
Sécurisation par vis à tête codée : nous consulter.

Référence	Dimension A x B	Dimension C x C'	Dimension H	Dimension h	Ouverture libre	Surface d'avalement	Masse
GSC PMR D400	850 x 360 mm	750 x 300 mm	105 mm	75 mm	720 x 255 mm	8,5 dm ²	48,8 kg

