


# GRILLE ANTICHUTE POUR CHAMBRE TELECOM

## GACL1T/C À GACL4T/C, GACL5T, GACK1C À GACK3C

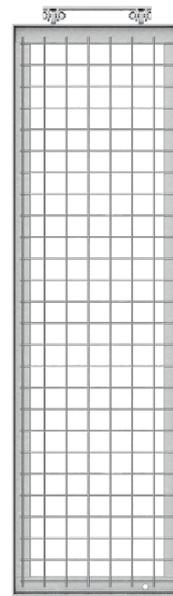

LES ⊕

Grille articulée > 100°

Pattes supports et d'articulation fixées par goujons d'ancrage M10X60 (non fournis)

Structure renforcée (cornière 40 x 40 x 4 + grillage 50 x 50)

Résistant à la chute d'un tampon fonte sous une hauteur de 60cm

Galvanisation à chaud (> 70 µm)



### DESCRIPTION

Grille de protection antichute, articulée à spitter et destinée à équiper les chambres de télécommunication.

### MATIÈRE

Grille et accessoires : Acier S235 JR.  
Visserie : Acier inoxydable A2.

### REVÊTEMENT

Galvanisation à chaud.

### OPTIONS

Plaquette d'identification inox : nous consulter.

Cadenassable : nous consulter.

**Remarque :** Les goujons d'ancrage préconisés M10 X 60 ne sont pas fournis.

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension H (préconisée)	Dimensions chambre (ouverture libre)	Masse
GACL1T/C	462 mm	245 mm	110 mm	520 x 380 mm	3,9 kg
GACL2T/C	1103 mm	245 mm	110 mm	1160 x 380 mm	7,4 kg
GACL3T/C	1320 mm	385 mm	110 mm	1380 x 520 mm	10,4 kg
GACL4T/C	1810 mm	385 mm	110 mm	1870 x 520 mm	12,9 kg
GACL5T/C	1730 mm	745 mm	130 mm	1790 x 880 mm	16,5 kg
GACP2T/C	1100 mm	745 mm	130 mm	1160 x 880 mm	15 kg
GACK1C	690 mm	615 mm	150 mm	750 x 750 mm	7,9 kg
GACK2C	1440 mm	615 mm	150 mm	1500 x 750 mm	13,4 kg
GACK3C	2190 mm	615 mm	150 mm	2250 x 750 mm	19 kg

