PIL - Produits Industriels Lorrains
Zone Industrielle Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines

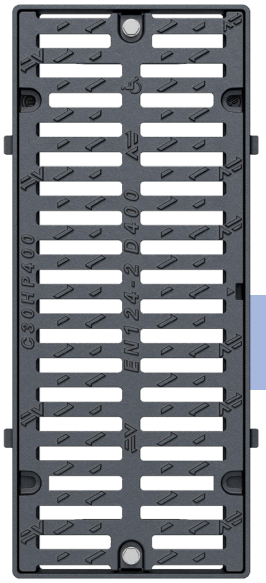

GRILLE DE VISITE PMR VERROUILLÉE AVEC CADRE D400

C30HP400F

EN124 2015

LES +

Dispositif idéal pour s'installer en complément des caniveaux à fente
Cadre fonte monobloc comprenant 4 pattes de scellement verticales (permet un scellement rapide et un positionnement idéal)
Facilite la pose même sur béton frais et optimise l'accroche sur l'ouvrage
Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
Absorption ponctuelle
Largeur des fentes < 20mm
Grille verrouillée par 2 vis tête H inox A2
Sécurisation par 2 vis à tête codée inox A2 : nous consulter

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille rectangulaire verrouillée PMR et un cadre rectangulaire.

MATIÈRE

Grille / cadre : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Visserie : acier inoxydable A2.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).

Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourd, vitesse urbaine).

Ce dispositif n'est pas prévu pour s'installer avec avaloir, la sous-face complète du cadre doit reposer sur lit de mortier ou béton. Pour une installation avec avaloir se référer à notre gamme GSC.

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

Sécurisation par vis inox à tête codée M12 : nous consulter.

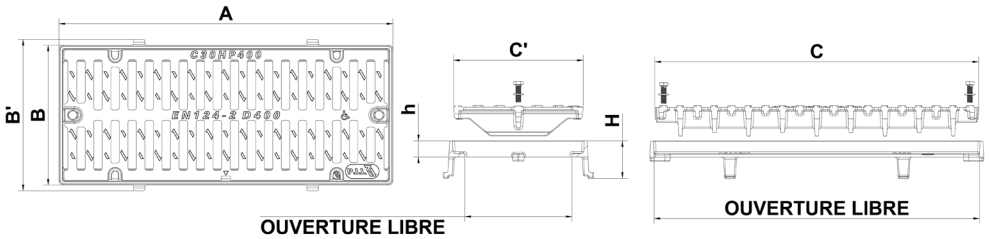

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension B'	Dimension C	Dimension C'	Dimension H	Dimension h	Ouverture libre	Surface d'avalement	Masse
C30HP400F	770 mm	320 mm	347 mm	747 mm	299 mm	86 mm	37 mm	751 x 248 mm	8,5 dm²	28,8 kg

1 Groupe 4 : voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : février 2024 rev.B