



AVALOIR C250 (PROFIL T)

AVTC



- LES +** :
- Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
 - S'adapte aux bordures normalisées de profil T selon NF P98-340
 - Absorption totale
 - Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
 - Installation possible en complément d'une grille GSC C250 ou GS PMR (C250 ou D400)

DESCRIPTION

Dispositif comprenant un avaloir avec relief antidérapant à profil T.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.


Profil T conforme aux bordures selon NF P98-340.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

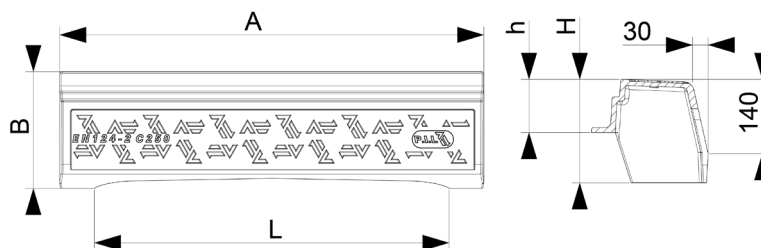

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension h	Dimension H	Dimension L	Masse
AVTC	800 mm	220 mm	100 mm	195 mm	668 mm	24,5 kg

1 Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.