



COUDE 1/8 À BRIDES MOBILES

CFB4540 À CFB45300



LES +

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale
PN16 pour CFB45200, CFB45250, CFB45300 : nous consulter

DESCRIPTION

Coude 1/8 comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010.
Attestation de conformité sanitaire ACS.
Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines (températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS


1 PN16 : nous consulter.



Références
BL16/80, BL 20/100 :
nous consulter.



Références
JP40 à JP300 :
nous consulter.

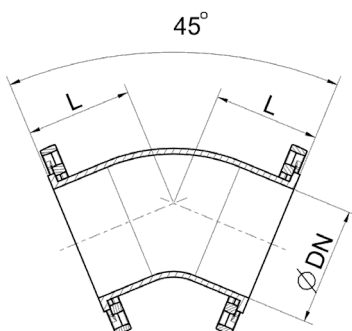

Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur	Masse (brides incluses)
CFB4540	10/16	40 mm	140 mm	8 mm	5,4 kg
CFB4560	10/16	60 mm	160 mm	8 mm	7,7 kg
CFB4565	10/16	65 mm	160 mm	8 mm	7,7kg
CFB4580	10/16	80 mm	130 mm	8,4 mm	10,9 kg
CFB45100	10/16	100 mm	140 mm	8,4 mm	13 kg
CFB45125	10/16	125 mm	150 mm	8,9 mm	16,7 kg
CFB45150	10/16	150 mm	160 mm	9,1 mm	21,8 kg
1 CFB45200	10	200 mm	180 mm	9,5 mm	32,5 kg
1 CFB45250	10	250 mm	245 mm	12 mm	55,2 kg
1 CFB45300	10	300 mm	275 mm	13 mm	78,5 kg

* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.