



# CROIX À BRIDES MOBILES

## CRFB80 À CRFB200



**LES +**  
.....

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)  
Épaisseur revêtement > 250 microns  
Brides orientables permettant un réglage aisé  
Fonte à graphite sphéroïdale  
PN16 pour CRFB200 : nous consulter

### DESCRIPTION

Croix comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

### ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010.  
Attestation de conformité sanitaire ACS.  
Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001\*  
(Attestations et certificat de conformité sur demande).  
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

### MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

### REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005  
(épaisseur > 250µm).

### LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines  
(températures d'utilisation < 65°C).

### OPTIONS


① PN16 : nous consulter.



Références  
BL16/80, BL 20/100 :  
nous consulter.



Références  
JP80 à JP200 :  
nous consulter.

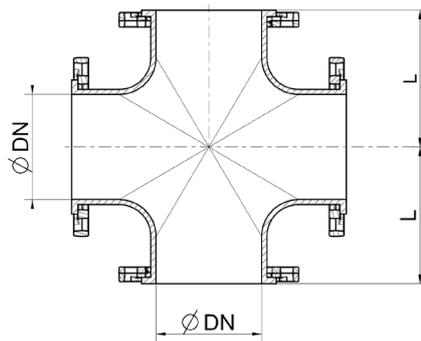

Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur	Masse (brides incluses)
CRFB80	10/16	80 mm	165 mm	8,4 mm	20,7 kg
CRFB100	10/16	100 mm	180 mm	8,4 mm	23,1 kg
CRFB125	10/16	125 mm	200 mm	8,9 mm	32,1 kg
CRFB150	10/16	150 mm	220 mm	9,1 mm	40 kg
① CRFB200	10	200 mm	260 mm	9,5 mm	62,2 kg

\* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.  
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.