





GRILLE AVALOIR GAAC C250 (PROFIL A)

GAAC



Cadre équipé de zones d'ancrage

Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter Barreaux à profil sinusoïdal permettant une évacuation maximale

Absorption totale

S'adapte aux bordures normalisées de profil A selon NF P 98-340

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille avaloir et un cadre carré de profil A.



MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.


Profil A conforme aux bordures selon NF P98-340.


LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

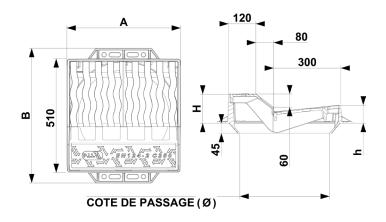



¹ Groupe 3: dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.