

# GRILLE ANTICHUTE POUR CHAMBRE TELECOM

GACL1T/C À GACL4T/C, GACL5T, GACK1C À GACK3C



**LES +**

- Grille articulée > 100°
- Pattes supports et d'articulation fixées par goujons d'ancrage M10X70
- Structure renforcée (cornière 40 x 40 x 4 + grillage 50 x 50)
- Résistant à la chute d'un tampon fonte sous une hauteur de 60cm
- Galvanisation à chaud (> 70 µm)



## DESCRIPTION

Grille de protection antichute, articulée à spitter et destinée à équiper les chambres de télécommunication.

## MATIÈRE

Grille et accessoires : Acier S235 JR.  
Visserie : Acier inoxydable A2.


## REVÊTEMENT

Galvanisation à chaud.

## OPTIONS

Plaquette d'identification inox : nous consulter.  
Cadenassable : nous consulter.  
Gabarit de perçage : nous consulter.

**Remarque :** Les goujons d'ancrage et notice de pose sont fournis avec les grilles.

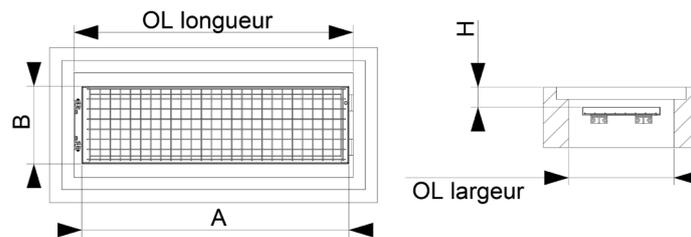

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension H (préconisée)	Dimensions chambre (ouverture libre)	Masse
GACL1T/C	462 mm	245 mm	110 mm	520 x 380 mm	3,9 kg
GACL2T/C	1103 mm	245 mm	110 mm	1160 x 380 mm	7,4 kg
GACL3T/C	1320 mm	385 mm	110 mm	1380 x 520 mm	10,4 kg
GACL4T/C	1810 mm	385 mm	110 mm	1870 x 520 mm	12,9 kg
GACL5T/C	1730 mm	745 mm	130 mm	1790 x 880 mm	16,5 kg
GACP2T/C	1100 mm	745 mm	130 mm	1160 x 880 mm	15 kg
GACK1C	690 mm	615 mm	150 mm	750 x 750 mm	7,9 kg
GACK2C	1440 mm	615 mm	150 mm	1500 x 750 mm	13,4 kg
GACK3C	2190 mm	615 mm	150 mm	2250 x 750 mm	19 kg