PIL - Produits Industriels Lorrains
Zone Industrielle Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines

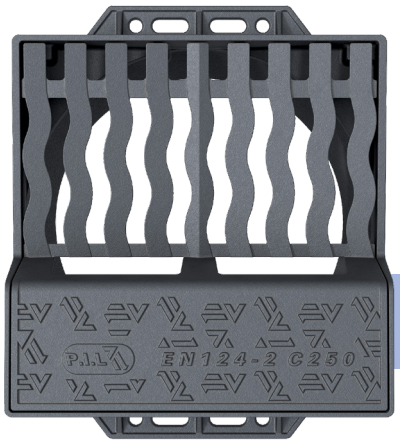

GRILLE AVALOIR GATC C250 (PROFIL T)

GATC

EN124 2015

LES +

- **Cadre équipé de zones d'ancrage**
- **Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter**
- **Barreaux à profil sinusoïdal permettant une évacuation maximale**
- **Absorption totale**
- **S'adapte aux bordures normalisées de profil T selon NF P 98-340**

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille avaloir et un cadre carré de profil T.

Profil T

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conformé à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Profil T conforme aux bordures selon NF P98-340.

LIEUX D'INSTALLATION

1 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

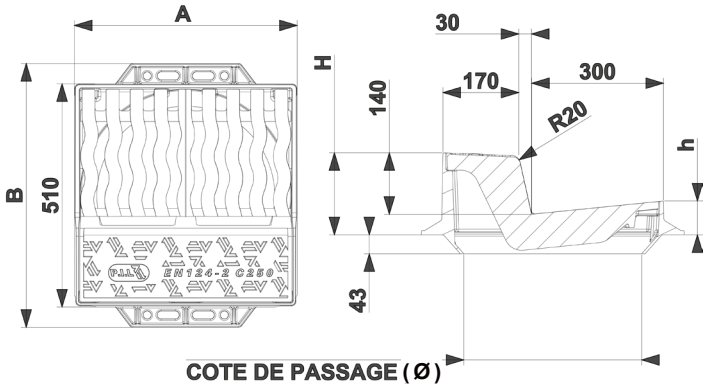

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension H	Dimension h	Cote de passage	Surface d'avalement	Masse surfacique	Masse
GATC	510 mm	600 mm	187 mm	77 mm	Ø 405 mm	10,2 dm²	126,85 kg/m²	52,2 kg

1 Groupe 3 : **dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation , et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.**

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : septembre 2024 rev.B