

GRILLE CARRÉE PLATE PMR C250

GRPARK300 À GRPARK800



LES +


- Scellement optimisé par 4 pattes extérieures
- Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
- Évacuation améliorée (double orientation des fentes)
- Absorption ponctuelle
- Largeur des fentes < 20mm

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille carrée PMR et un cadre carré.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.


Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

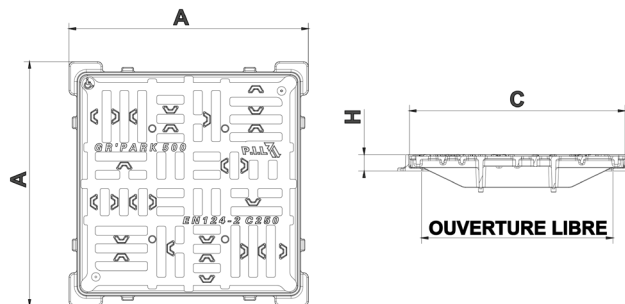

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Masse surfacique	Surface d'avalement	Masse
GRPARK300	320 mm	285 mm	35 mm	235 x 235 mm	89 kg/m ²	3,7 dm ²	7,9 kg
GRPARK400	408 mm	350 mm	34 mm	304 x 304 mm	79,02 kg/m ²	6,25 dm ²	11,3 kg
GRPARK500	500 x 510 mm	450 mm	34 mm	400 x 400 mm	85,25 kg/m ²	8,5 dm ²	19,2 kg
GRPARK600	610 mm	550 mm	34 mm	500 x 500 mm	86,48 kg/m ²	14,2 dm ²	28 kg
GRPARK700	740 mm	695 mm	40 mm	640 x 640 mm	105 kg/m ²	18,3 dm ²	53,9 kg
GRPARK800	860 mm	795 mm	40 mm	750 x 750 mm	94,75 kg/m ²	23,1 dm ²	69 kg

1 **Groupe 3** : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.