

GRILLE CARRÉE PLATE PMR VERROUILLÉE D400

GRROAD400 À GRROAD1000



Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous d'ancrage
Cadre équipé de 4 crochets pour faciliter la manutention des ensembles par élingues
Grille GR'ROAD 900 à 1000 équipée de 2 trous filetés pour l'utilisation d'anneaux de levage M10 (non fournis)
Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
Évacuation améliorée (double orientation des fentes)
Absorption ponctuelle
Largeur des fentes < 20mm
Dispositif verrouillé par 2 ou 4 vis à tête H inox A2, solidaires de la grille
Sécurisation par vis à tête codée : nous consulter

LES +



DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille carrée verrouillée PMR et un cadre carré.

MATIÈRE

Grille / cadre : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Visserie : acier inoxydable A2.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.


Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).

OPTIONS

Anneaux de levage pour GR'ROAD 900 à 1000 : nous consulter.
Autre revêtement et couleur : nous consulter.
Sécurisation par vis à tête codée : nous consulter.

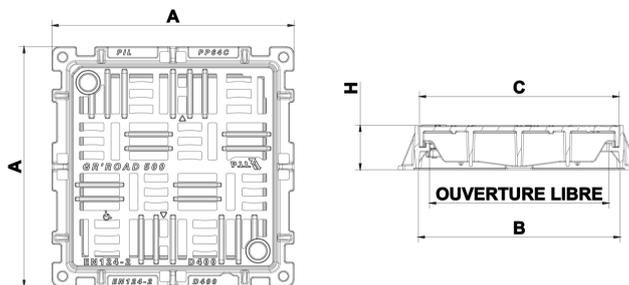

Référence	Points de verrouillage	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Surface d'avalement	Masse
GRROAD400	2	440 mm	350 mm	345 mm	100 mm	302 x 302 mm	4,1 dm ²	26,4 kg
GRROAD500	2	540 mm	450 mm	445 mm	100 mm	400 x 400 mm	8 dm ²	44 kg
GRROAD600	2	640 mm	550 mm	545 mm	100 mm	500 x 500 mm	11,04 dm ²	56,5 kg
GRROAD700	2	740 mm	650 mm	645 mm	100 mm	600 x 600 mm	16 dm ²	75,1 kg
GRROAD800	2	840 mm	750 mm	745 mm	100 mm	700 x 700 mm	22 dm ²	103,6 kg
GRROAD900	4	960 mm	880 mm	865 mm	120 mm	800 x 800 mm	26 dm ²	139 kg
GRROAD1000	4	1068 mm	980 mm	965 mm	120 mm	900 x 900 mm	35 dm ²	170,4 kg

1 **Groupe 4 :** voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.