




REGARD DE VISITE À CADRE CARRÉ 400kN LARGE ACCÈS

HERCULE

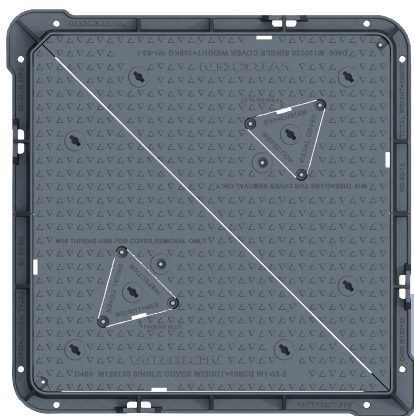

LES +

- Grande ouverture libre pour permettre un accès de visite aisé
- Deux tampons triangulaires réduits, verrouillés pour une inspection visuelle facilitée
- Cadre équipé de zones et de plusieurs trous d'ancrage
- Cadre équipé de 4 crochets pour faciliter la manutention des ensembles par eses de levage
- Nombreuses options disponibles
- Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter
- Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
- Tampons tripodes évitant les phénomènes éventuels de basculement
- Tampons équipés de trous taraudés pour anneau de levage



DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant deux tampons triangulaires avec relief antidérapant et un cadre carré. Une petite trappe de visite pour inspection visuelle.

MATIÈRE

Tampon / cadre : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Visserie : acier inoxydable A2.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

ATTESTATION ET CONFORMITÉ


Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN124/2015 D400 (essais de presse, état de surface, surface d'appuis) et fabriqué en usine certifiée ISO 9001.

LIEUX D'INSTALLATION

Chaussée, entrepôts, parking (classification dans le contexte de l'usage prévu — groupes 1 à 4).
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).

OPTIONS

- Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter.
- Autre revêtement et couleur : nous consulter.
- Verrouillage et sécurisation par vis : nous consulter.
- Grille articulée anti-chute : nous consulter.
- Kit d'étanchéité EP et odeur : nous consulter.
- Trous de ventilation : nous consulter.

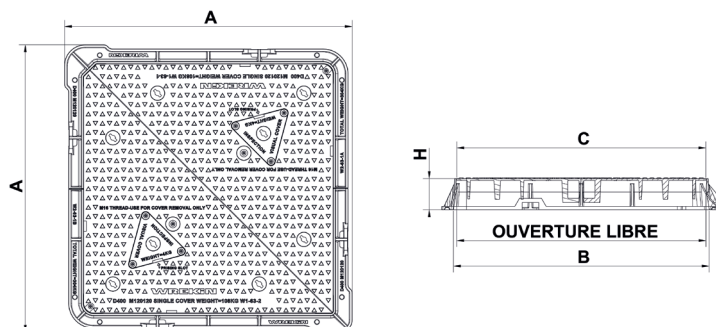

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Masse
HERCULE	1386 mm	1233 mm	1200 mm	150 mm	1200 x 1200 mm	304 kg