



RHCC5



HR3CPC

REGARD HYDRAULIQUE À COURONNEMENT BÉTON B125 C250

- 1 HR3CP, HR4CP, RHCC4, RHCC5
- 2 HR3CPC_250, HR4CPC_250, RHCC5250



Cadre apparent après scellement (versions HR3CP et HR4CP)
Scellement optimisé par pattes d'ancrage
Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
Identification par marquage EU-EP ou personnalisé : nous consulter
Peinture noire
Fermeture hydraulique anti-odeur (garde hydraulique > 6mm)
Ouverture facilitée par un ergot extérieur ou point de préhension (selon stock)
Couronnement béton : qualité C35/45

LES +

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon et un cadre avec relief antidérapant scellé dans un couronnement béton.

Équipé d'une gorge hydraulique rendant l'ensemble étanche aux remontées d'odeurs (pour être efficace, cette gorge doit être remplie d'eau).

MATIÈRE

Tampon/cadre : Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Couronnement : Béton C35/45.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Dispositif fonte conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 2 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieur (force de contrôle > 12,5 tonnes).
- 2 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Marquage brut de coulée EAUX PLUVIALES, EAUX USÉES, EU, EP ou autres : nous consulter.


Autres dimensions : nous consulter.



RHCC5



HR3CPC

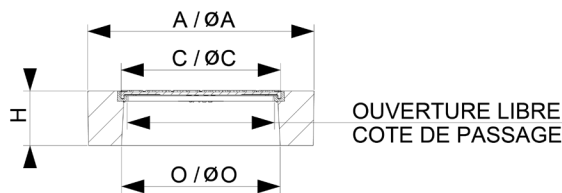

	Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension H	Ouverture libre / cote de passage	Type		Masse surfacique	Masse
1	RHCC4	400 x 400 mm	258 x 271 mm	220 x 220 mm	80 mm	230 x 230 mm	H3C		66,5 kg/m2	38 kg
1	RHCC5	500 x 500 mm	353 x 372 mm	350 x 350 mm	150 mm	325 x 325 mm	H4C		60,4 kg/m2	50 kg
2	RHCC5250	500 x 500 mm	363 x 363 mm	350 x 350 mm	150 mm	305 x 305 mm	H4C250		115 kg/m2	65 kg
1	HR3CPC	Ø 390 mm	Ø 281 mm	Ø 320 mm	140 mm	Ø 235 mm	HR3CP		84,75 kg/m2	21 kg
2	HR3CPC_250	Ø 390 mm	Ø 281 mm	Ø 320 mm	140 mm	Ø 235 mm	HR3CP250		118,93 kg/m2	22 kg
1	HR4CPC	Ø 480 mm	Ø 371 mm	Ø 410 mm	140 mm	Ø 325 mm	HR4CP		74,66 kg/m2	29,3 kg
2	HR4CPC_250	Ø 480 mm	Ø 371 mm	Ø 410 mm	140 mm	Ø 325 mm	HR4CP250		108,68 kg/m2	32,5 kg

1 Groupe 2 : zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

2 Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : septembre 2024 rev.B