




REGARD HYDRAULIQUE VERROUILLÉ À CADRE CARRÉ D400

H4D400 À H11D400

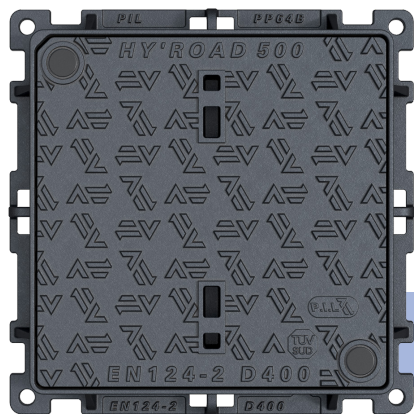

LES +

- Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous d'ancrage
- Cadre équipé de 4 crochets pour faciliter la manutention des ensembles par élingues
- Tampon H9D400 à H11D400 équipé de 2 trous filetés pour l'utilisation d'anneaux de levage M10 (non fournis)
- Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
- Marquage personnalisé : nous consulter
- Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter
- Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
- Fermeture hydraulique anti-odeur (garde hydraulique > 6mm)
- Dispositif verrouillé par 2 ou 4 vis à tête H inox A2, solidaires du tampon
- Sécurisation par vis à tête codée : nous consulter



DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon carré verrouillé avec relief antidérapant et un cadre carré.
Équipé d'une gorge hydraulique rendant l'ensemble étanche aux odeurs (pour être efficace, cette gorge doit être remplie d'eau).

MATIÈRE

Tampon / cadre : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Visserie : acier inoxydable A2.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ



Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

LIEUX D'INSTALLATION

- Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).

OPTIONS

Marquage personnalisé : nous consulter.
Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter.
Autre revêtement et couleur : nous consulter.
Sécurisation par vis à tête codée : nous consulter.



Référence	Points de verrouillage	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Masse
H4D400	2	440 mm	350 mm	345 mm	100 mm	302 x 302 mm	29 kg
H5D400	2	540 mm	450 mm	445 mm	100 mm	400 x 400 mm	44,5 kg
H6D400	2	640 mm	550 mm	545 mm	100 mm	500 x 500 mm	55,4 kg
H7D400	2	740 mm	650 mm	645 mm	100 mm	600 x 600 mm	70 kg
H8D400	2	840 mm	750 mm	745 mm	100 mm	700 x 700 mm	105 kg
H9D400	4	960 mm	880 mm	865 mm	120 mm	800 x 800 mm	150,3 kg
H10D400	4	1060 mm	980 mm	965 mm	120 mm	900 x 900 mm	177 kg
H11D400	4	1160 mm	1060 mm	1065 mm	120 mm	1000 x 1000 mm	204,5 kg

1 Groupe 4 : voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Plan de coffrage sur demande. Dernière mise à jour : septembre 2024 rev.B