




TRAPPE RÉSEAUX TELECOM (250kN)

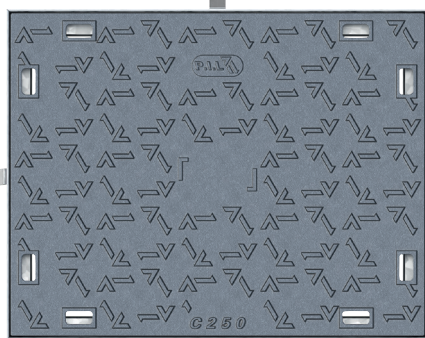

LES +

Cadre équipé de pattes de scellement et compatible avec les chambres de télécommunication normalisées
Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
Zone de manutention en L autonettoyante et non encrassable
Identification par marquage personnalisé : nous consulter
Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter
Peinture noire, autre revêtement et couleur (tampon) : nous consulter
Cadre galvanisé à chaud selon EN ISO1461

DESCRIPTION

Dispositif pour chambre de télécommunication composé de tampons rectangulaires avec relief antidérapant et d'un cadre en cornière en acier galvanisé à chaud.

MATIÈRE

Tampon : Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Cadre : Acier S235 JR.

REVÊTEMENT

Tampon : Peinture noire.
Cadre : Galvanisation à chaud.

ATTESTATION ET CONFORMITÉ



Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN124/2015 (essais de presse, état de surface, marquage) et fabriqué en usine certifiée ISO 9001.
Galvanisation à chaud selon la norme EN ISO 1461.
Compatible avec les chambres de télécommunication normalisées NF P98-050-1.

LIEUX D'INSTALLATION

Trottoirs, zones piétonnes et parkings pour voiture (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Marquage brut de coulée TELECOM ou autres : nous consulter.
Plaquette d'identification inox (104 x 37mm) : nous consulter.
Autre revêtement et couleur (tampon) : nous consulter.
Grille antichute : nous consulter.

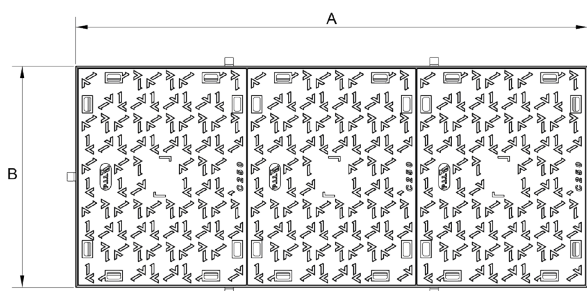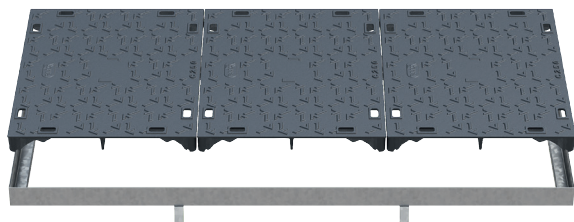

Référence	Dimensions A x B	Dimension h	Dimension H	Ouverture libre	Disposition	Masse (ensemble)
PIL1TSC250	645 x 507 mm	60 mm	120 mm	565 x 427 mm		35,6 kg
PIL2TSC250	1279 x 507 mm	60 mm	120 mm	1199 x 427 mm		67,3 kg
PIL3TSC250	1499 x 645 mm	60 mm	120 mm	1419 x 565 mm		97,2 kg
PIL4TSC250	1994 x 645 mm	60 mm	120 mm	1914 x 565 mm		127,9 kg
PIL4TSC250DEMI	1002 x 645 mm	60 mm	120 mm	922 x 565 mm		66,3 kg