PIL - Produits Industriels Lorrains
Zone Industrielle Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines

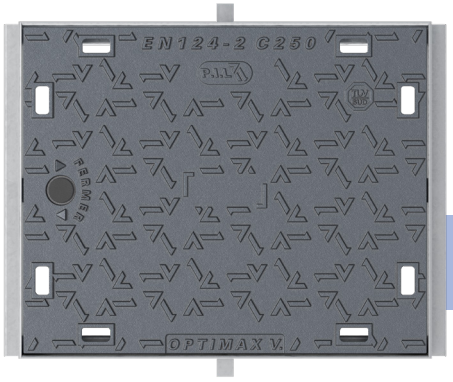

PIL1TVC250

TRAPPE TYPE OPTIMAX VERROUILLÉE C250

PIL1TVC250, PIL2TVC250, PIL3TVC250, PIL4TVC250, PIL4TVC250DEMI

EN124 2015

LES +

- **Cadre équipé de pattes de scellement et compatible avec les chambres de télécommunication normalisées**
- **Relief antidérapant testé par laboratoire CETE**
- **Zone de manutention en L autonettoyante et non encrassable**
- **Identification par marquage personnalisé : nous consulter**
- **Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter**
- **Peinture noire, autre revêtement et couleur (tampon) : nous consulter**
- **Cadre galvanisé à chaud selon EN ISO1461**
- **Tampons verrouillés par dispositif 1/4 de tour tête H (service / esclave)**
- **Sécurisation par vis inox à tête codée : nous consulter**

DESCRIPTION

Dispositif pour chambre de télécommunication composé de tampons rectangulaires verrouillés avec relief antidérapant et d'un cadre en cornière en acier galvanisé à chaud.

MATIÈRE

Tampon : Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Cadre : Acier S235 JR.
Visserie : acier inoxydable A2.

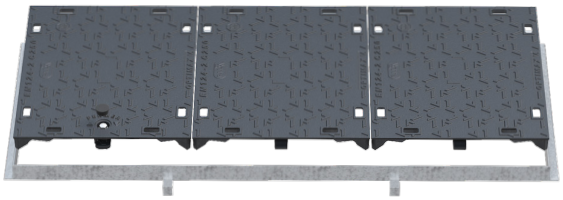

PIL3TVC250

REVÊTEMENT

Tampon : Peinture noire.
Cadre : Galvanisation à chaud.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124/2015 et tampons fabriqués en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Galvanisation à chaud selon la norme EN ISO 1461.
Compatible avec les chambres de télécommunication normalisées NF P98-050-1.

LIEUX D'INSTALLATION

1 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Marquage brut de coulée TELECOM ou autres : nous consulter.
Plaquette d'identification inox (104 x 37mm) : nous consulter.
Autre revêtement et couleur (tampon) : nous consulter.
Grille antichute : nous consulter.
Sécurisation par vis à tête codée OTC ou EXC : se référer à la fiche technique dédiée.

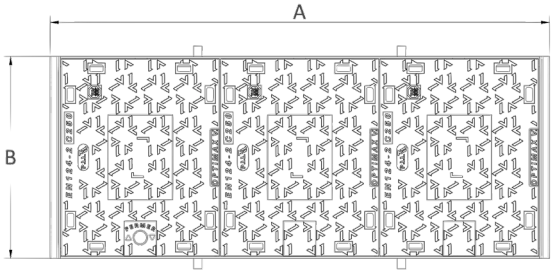

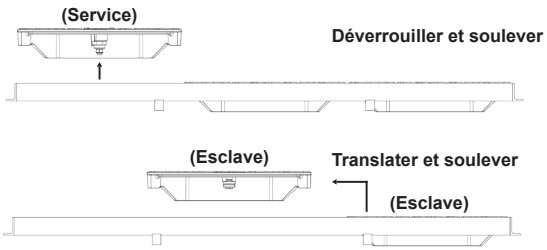

Référence	Dimensions A x B	Dimension h	Dimension H	Ouverture libre	Disposition	Masse (ensemble)
PIL1TVC250	642 x 481 mm	50 mm	-	582 x 421 mm	■	30,2 kg
PIL2TVC250	1221 x 481 mm	50 mm	77 mm	1161 x 421 mm	■■	56,5 kg
PIL3TVC250	1470 x 592 mm	50 mm	77 mm	1410 x 532 mm	■■■	83 kg
PIL4TVC250	1939 x 592 mm	50 mm	77 mm	1879 x 532 mm	■■■■	110 kg
PIL4TVC250DEMI	1001 x 592 mm	50 mm	77 mm	941 x 532 mm	■■	57,5 kg

1 **Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation , et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.**

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : septembre 2024 rev.B