



PLAQUE PLEINE ET TARAUDÉE

PPF40 À PPF300



LES +

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Fonte à graphite sphéroïdale

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010.
Attestation de conformité sanitaire ACS.
Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).
Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte GS.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines
(températures d'utilisation < 65°C).


OPTIONS



Références
BL16/80, BL 20/100 :
nous consulter.



Références
JP40 à JP300 :
nous consulter.

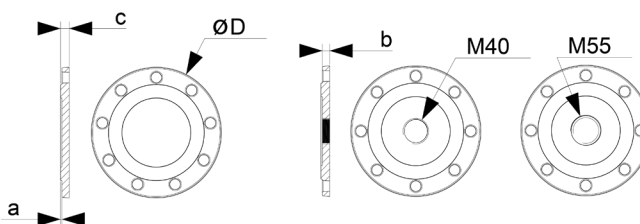

PLAQUES PLEINES

Référence	PN	Nombre de trous	Diamètre nominal (Ø DN)	Diamètre extérieur (Ø D)	Dimension a	Dimension b	Dimension c	Masse
PPF40	10/16	4	Ø 40 mm	Ø 150 mm	3 mm	16 mm	19 mm	2 kg
PPF60	10/16	4	Ø 60 mm	Ø 175 mm	3 mm	16 mm	19 mm	3,2 kg
PPF80	10/16	8	Ø 80 mm	Ø 200 mm	3 mm	16 mm	19 mm	3,6 kg
PPF100	10/16	8	Ø 100 mm	Ø 220 mm	3 mm	16 mm	19 mm	4,5 kg
PPF125	10/16	8	Ø 125 mm	Ø 250 mm	3 mm	16 mm	19 mm	5,4 kg
PPF150	10/16	8	Ø 150 mm	Ø 285 mm	3 mm	16 mm	19 mm	8,2 kg
PPF200	10	12	Ø 200 mm	Ø 340 mm	3 mm	17 mm	20 mm	11,6 kg
PPF250	10	12	Ø 250 mm	Ø 400 mm	3 mm	19 mm	22 mm	16,7 kg
PPF300	10	16	Ø 300 mm	Ø 455 mm	4 mm	20,5 mm	24,5 mm	25,8 kg

PLAQUES TARAUDÉES PB/M40 - PERÇAGE ISO PAS MÉTRIQUE

Référence	PN	Nombre de trous	Diamètre nominal (Ø DN)	Diamètre extérieur (Ø D)	Dimension a	Dimension b	Dimension c	Masse
PPF60PB	10/16	4	Ø 60 mm	Ø 175 mm	3 mm	16 mm	19 mm	3,2 kg
PPF80PB	10/16	8	Ø 80 mm	Ø 200 mm	3 mm	16 mm	19 mm	3,6 kg
PPF100PB	10/16	8	Ø 100 mm	Ø 220 mm	3 mm	16 mm	19 mm	4,5 kg
PPF125PB	10/16	8	Ø 125 mm	Ø 250 mm	3 mm	16 mm	19 mm	5,4 kg
PPF150PB	10/16	8	Ø 150 mm	Ø 285 mm	3 mm	16 mm	19 mm	8,2 kg
PPF200PB	10	12	Ø 200 mm	Ø 340 mm	3 mm	17 mm	20 mm	11,6 kg

PLAQUES TARAUDÉES GB/M55 - PERÇAGE ISO PAS MÉTRIQUE

Référence	PN	Nombre de trous	Diamètre nominal (Ø DN)	Diamètre extérieur (Ø D)	Dimension a	Dimension b	Dimension c	Masse
PPF60GB	10/16	4	Ø 60 mm	Ø 175 mm	3 mm	16 mm	19 mm	3,2 kg
PPF80GB	10/16	8	Ø 80 mm	Ø 200 mm	3 mm	16 mm	19 mm	3,6 kg
PPF100GB	10/16	8	Ø 100 mm	Ø 220 mm	3 mm	16 mm	19 mm	4,5 kg
PPF125GB	10/16	8	Ø 125 mm	Ø 250 mm	3 mm	16 mm	19 mm	5,4 kg
PPF150GB	10/16	8	Ø 150 mm	Ø 285 mm	3 mm	16 mm	19 mm	8,2 kg
PPF200GB	10	12	Ø 200 mm	Ø 340 mm	3 mm	17 mm	20 mm	11,6 kg