

# GRILLE DE CHAUSSÉE RONDO PMR ARTICULÉE VERROUILLÉE D400

RONDOAGRILLES



**LES +**

- Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous
- Grille équipée de centreurs pour améliorer sa stabilité
- Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
- Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores
- Largeur des fentes < 20mm
- Grille verrouillée par barreau élastique fonte
- Verrouillage additionnel ou sécurisation : nous consulter
- Ouverture et fermeture ergonomiques
- Articulation avec angle d'ouverture > 110°
- Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes et non encrassables



## DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille ronde PMR articulée et verrouillée par barreau élastique et un cadre rond avec joint antibruit.

## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



## REVÊTEMENT

Peinture noire.

## CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.


Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

## LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).  
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).

## OPTIONS

- Autre revêtement et couleur : nous consulter.
- Dispositif de verrouillage additionnel ou sécurisation : se référer à la fiche technique dédiée.

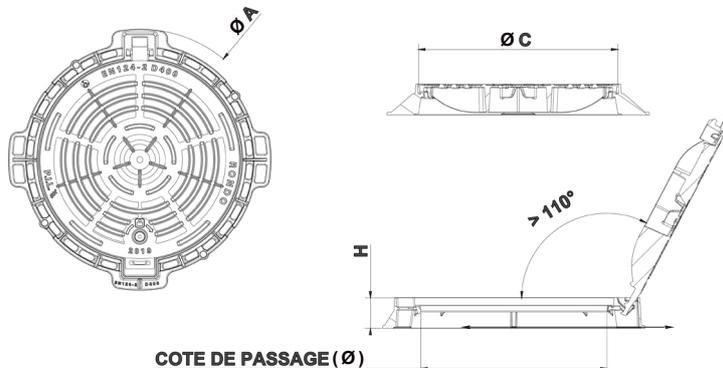

COTE DE PASSAGE (Ø)

Référence	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Surface d'avalement	Masse
RONDOAGRILLES	Ø 850 mm	Ø 645 mm	100 mm	Ø 600 mm	9,9 dm <sup>2</sup>	49 kg

1 **Groupe 4 :** voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.  
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr  
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.