


REGARD DE TROTTOIR ARTICULÉ VERROUILLÉ RONDO C250

RONDOC250



LES +

- Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous
- Tampon équipé de centreurs pour améliorer sa stabilité
- Relief antidérapant dédié à la gamme RONDO
- Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
- Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores
- Tampon verrouillé par barreau élastique fonte
- Verrouillage additionnel ou sécurisation : nous consulter
- Ouverture et fermeture ergonomiques
- Articulation avec angle d'ouverture > 110°
- Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes et non encrassables

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon articulé et verrouillé avec relief antidérapant et un cadre rond avec joint antibruit.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.


LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

Dispositif de verrouillage additionnel ou sécurisation : se référer à la fiche technique dédiée.

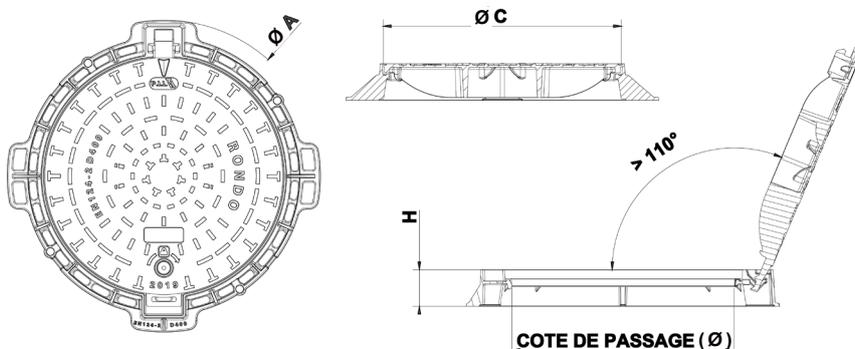

Référence	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Masse
RONDOC250	Ø 850 mm	Ø 645 mm	75 mm	Ø 600 mm	44 kg

1 Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : septembre 2024 rev.B