PIL - Produits Industriels Lorrains
Zone Industrielle Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines

SIPHON DE COUR À GARDE HYDRAULIQUE PIL

SIPHON150 À SIPHON300

LES +

- **Cadre apparent après scellement**
- **Grille amovible renforcée**
- **Fonte à graphite sphéroïdale (très bonne résistance dans le temps)**
- **Très bonne résistance sous charge (2 tonnes), passage de véhicule léger possible**
- **Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter**
- **Fermeture hydraulique anti-odeur**
- **Emboîtement PVC extérieur vertical**
- **Encombrement réduit**

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille ronde et un cadre apparent carré.

Équipé d'une gorge hydraulique rendant l'ensemble étanche aux remontées d'odeurs (pour être efficace, cette gorge doit être remplie d'eau).

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Ces dispositifs n'entrent pas dans le scope de la norme EN124.
Fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

Gamme bâtiment.

Passage de véhicule léger possible.

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

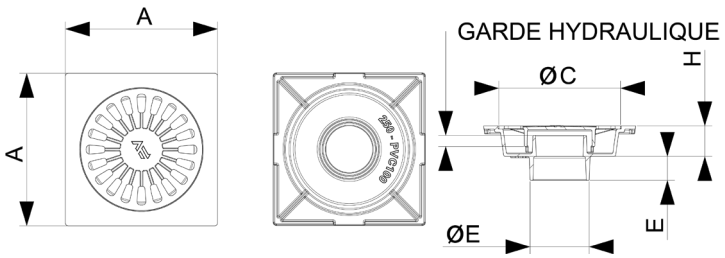

Référence	Dimension A	Dimension Ø C	Dimension H	Dimension E	Ø E / Ref PVC	Garde hydraulique	Débit d'absorption	Masse
SIPHON150	150 x 150 mm	Ø 120 mm	46 mm	24 mm	Ø 47 mm / PVC50	15 mm	0,8 l/s	2,4 kg
SIPHON200	200 x 200 mm	Ø 160 mm	46 mm	24 mm	Ø 47 mm / PVC50	15 mm	0,8 l/s	3,6 kg
SIPHON250	250 x 250 mm	Ø 200 mm	52 mm	38 mm	Ø 97 mm / PVC100	18 mm	1 l/s	6,6 kg
SIPHON300	300 x 300 mm	Ø 260 mm	60 mm	39 mm	Ø 97 mm / PVC100	20 mm	2,2 l/s	9,5 kg

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : septembre 2024 rev.B