



LES +

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Épaisseur revêtement > 250 microns
Brides orientables permettant une installation aisée
Fonte à graphite sphéroïdale

DESCRIPTION

Tés comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010.

Attestation de conformité sanitaire ACS.

Fabriquée en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).

Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005
(épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines
(températures d'utilisation < 65°C).


OPTIONS



Références
BL16/80, BL 20/100 :
nous consulter.



Références
JP40 à JP150 :
nous consulter.

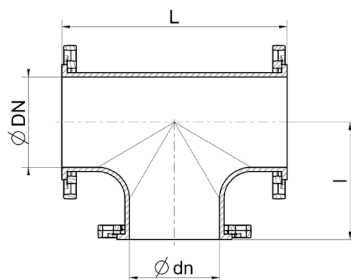

Référence	PN	Corps (DN)	Tubulure (dn)	Longueur corps (L)	Longueur tubulure (l)	Épaisseur corps	Épaisseur tubulure	Masse (brides incluses)
TFB4040	10/16	40 mm	40 mm	280 mm	140 mm	8 mm	8 mm	8,3 kg
TFB6040	10/16	60 mm	40 mm	320 mm	140 mm	8 mm	8 mm	11,1 kg
TFB6540	10/16	65 mm	40 mm	320 mm	140 mm	8 mm	8 mm	11,1 kg
TFB6060	10/16	60 mm	60 mm	320 mm	160 mm	8 mm	8 mm	12,3 kg
TFB6565	10/16	65 mm	65 mm	320 mm	160 mm	8 mm	8 mm	12,3 kg
TFB8040	10/16	80 mm	40 mm	330 mm	140 mm	8,4 mm	8 mm	15 kg
TFB8060	10/16	80 mm	60 mm	330 mm	160 mm	8,4 mm	8 mm	15,2 kg
TFB8065	10/16	80 mm	65 mm	330 mm	160 mm	8,4 mm	8 mm	15,2 kg
TFB8080	10/16	80 mm	80 mm	330 mm	165 mm	8,4 mm	8,4 mm	15,7 kg
TFB10040	10/16	100 mm	40 mm	320 mm	145 mm	8,4 mm	8 mm	18,3 kg
TFB10060	10/16	100 mm	60 mm	320 mm	170 mm	8,4 mm	8 mm	18,5 kg
TFB10065	10/16	100 mm	65 mm	320 mm	170 mm	8,4 mm	8 mm	18,5 kg
TFB10080	10/16	100 mm	80 mm	360 mm	170 mm	8,4 mm	8,4 mm	19,3 kg
TFB100100	10/16	100 mm	100 mm	360 mm	180 mm	8,4 mm	8,4 mm	20,3 kg
TFB12540	10/16	125 mm	40 mm	400 mm	165 mm	8,9 mm	8 mm	21,4 kg
TFB12560	10/16	125 mm	60 mm	400 mm	185 mm	8,9 mm	8 mm	23,5 kg
TFB12565	10/16	125 mm	65 mm	400 mm	185 mm	8,9 mm	8 mm	23,5 kg
TFB12580	10/16	125 mm	80 mm	400 mm	190 mm	8,9 mm	8,4 mm	25,5 kg
TFB125100	10/16	125 mm	100 mm	400 mm	195 mm	8,9 mm	8,4 mm	25,7 kg
TFB125125	10/16	125 mm	125 mm	400 mm	200 mm	8,9 mm	8,9 mm	26,9 kg
TFB15040	10/16	150 mm	40 mm	440 mm	180 mm	9,1 mm	8 mm	29,8 kg
TFB15060	10/16	150 mm	60 mm	440 mm	195 mm	9,1 mm	8 mm	29,5 kg
TFB15065	10/16	150 mm	65 mm	440 mm	195 mm	9,1 mm	8 mm	29,5 kg
TFB15080	10/16	150 mm	80 mm	440 mm	205 mm	9,1 mm	8,4 mm	30,4 kg
TFB150100	10/16	150 mm	100 mm	440 mm	210 mm	9,1 mm	8,4 mm	31,9 kg
TFB150125	10/16	150 mm	125 mm	400 mm	215 mm	9,1 mm	8,9 mm	34 kg
TFB150150	10/16	150 mm	150 mm	440 mm	220 mm	9,1 mm	9,1 mm	34,1 kg

* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.