




GRILLE RONDE CONCAVE PMR B1 25

TR600C

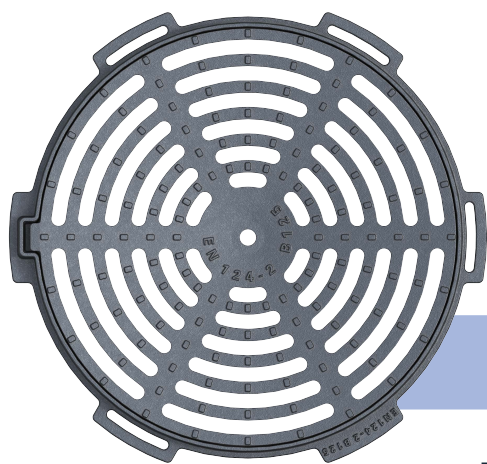

LES +

Scellement optimisé par multiples fentes sur cadre
Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
Évacuation améliorée (grille concave) Absorption ponctuelle
Largeur des fentes < 20mm

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille ronde concave PMR et un cadre rond.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.


Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 2 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 12,5 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

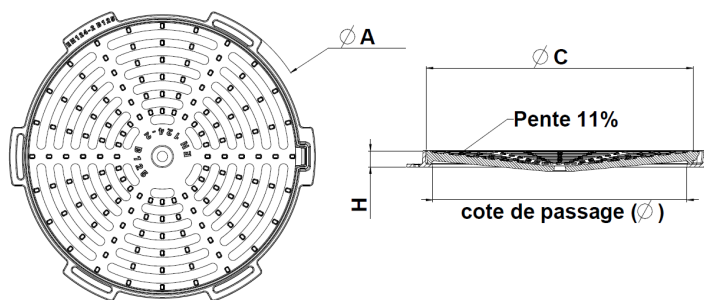

Référence	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Ouverture libre	Masse surfaccique	Surface d'avalement	Masse
TR600C	Ø 650 mm	Ø 567 mm	40 mm	Ø 540mm	53,56 kg/m ²	8,6 dm ²	17,6 kg

1 Groupe 2 : zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.