



# REGARD DE BRANCHEMENT RÉHAUSSABLE C250 VENTILÉ

TRB360V



LES +

**Cadre réhaussable et apparent après scellement**  
**Relief antidérapant exclusif NF**  
**Marquage EU / EP ou personnalisé : nous consulter**  
**Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter**  
**Livré avec joint d'étanchéité EPDM pour montage sur tuyau PVC Tampon articulé et indémontable après scellement**  
**Verrouillage antivol par vis inox tête H ou codée : nous consulter**

## DESCRIPTION

Dispositif de fermeture réhaussable comprenant un tampon rond articulé (> 100°) ventilé avec relief anti-dérapant et un cadre apparent après installation.

Dispositif prévu pour être installé sur tabourets Ø315.



## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

## REVÊTEMENT

Peinture noire.

## CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110

Fabriquée en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

## LIEUX D'INSTALLATION


- ① Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieur (force de contrôle > 25 tonnes).

## OPTIONS

Marquage brut de coulée EU / EP ou autres : nous consulter.

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

Verrouillage : nous consulter.

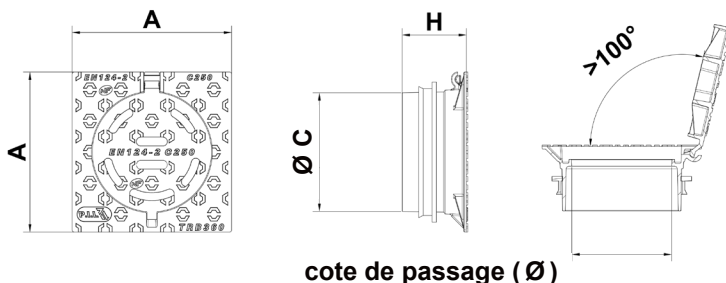

cote de passage (Ø)

| Référence | Codification<br>AFNOR NF VOIRIE | Dimension<br>A | Dimension<br>Ø C | Dimension<br>H | Cote de<br>passage | Masse<br>surfacique   | Pression d'appui<br>du cadre | Surface<br>ventilée   | Masse   |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| TRB360V   | 31-91076-91076                  | 360 mm         | Ø 267 mm         | 145 mm         | Ø 226 mm           | 104 kg/m <sup>2</sup> | 5,64 N/mm <sup>2</sup>       | 98,17 cm <sup>2</sup> | 13,8 kg |

① Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

\*Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site [pil.fr](http://pil.fr).  
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.