

# REGARD DE CHAUSSÉE ARTICULÉ UNIVERS'O D400 VENTILÉ

UNIVERSO\_V



LES +

- Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous (Ø 740mm)**
- Tampon équipé d'une couronne de centrage pour améliorer sa stabilité**
- Relief antidérapant exclusif NF**
- Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou personnalisé : nous consulter**
- Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter**
- Cadre équipé d'un joint épais EPDM pour limiter les nuisances sonores**
- Verrouillage ou sécurisation : nous consulter**
- Ouverture et fermeture ergonomiques**
- Articulation avec angle d'ouverture > 120°, tampon sécurisé en position ouverte**
- Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes**
- Surface de ventilation > 140cm²**



## DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon articulé ventilé avec relief antidérapant et un cadre rond avec joint antibruit.

## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

## REVÊTEMENT

Peinture noire.

## CONFORMITÉ


Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110 .  
Fabriqué en usine certifiée ISO 9001.

## LIEUX D'INSTALLATION

- ① Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).  
Trafic dense (passage régulier de véhicules légers et poids lourds, vitesse conseillée < 90 km/h).

## OPTIONS

Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou autres (sur surface 315 x 227,5mm) : nous consulter.  
Autre revêtement et couleur : nous consulter.  
Verrouillage par vis tête H ou sécurisation par vis tête codée : nous consulter.

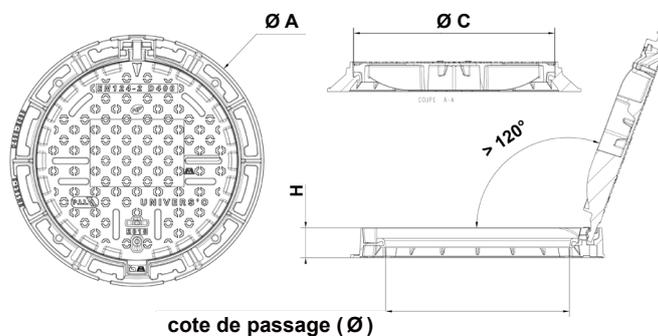

Référence	Codification AFNOR NF VOIRIE	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Masse surfacique	Pression d'appui du cadre	Surface ventilée	Masse
UNIVERSO_V	E1-923021-923022	Ø 850 mm	Ø 675 mm	100 mm	Ø 616 mm	162,8 kg/m²	4,10 N/mm²	155,3 cm²	77,9 kg

① Groupe 4 : voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

\*Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site [pil.fr](http://pil.fr).  
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.