


REGARD HYDRAULIQUE VERROUILLÉ



HY'ROAD D400, GR'ROAD PMR D400 (PLATE)
GR'ROAD C PMR D400 (CONCAVE)



TRAFIC MOYEN
VISITES PONCTUELLES

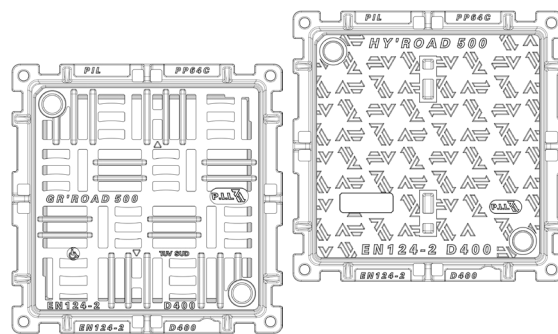

PLAN DE RÉSERVATION

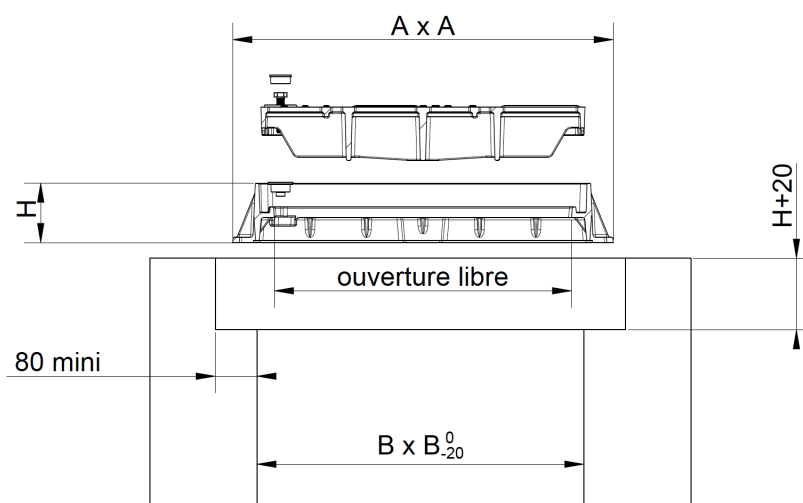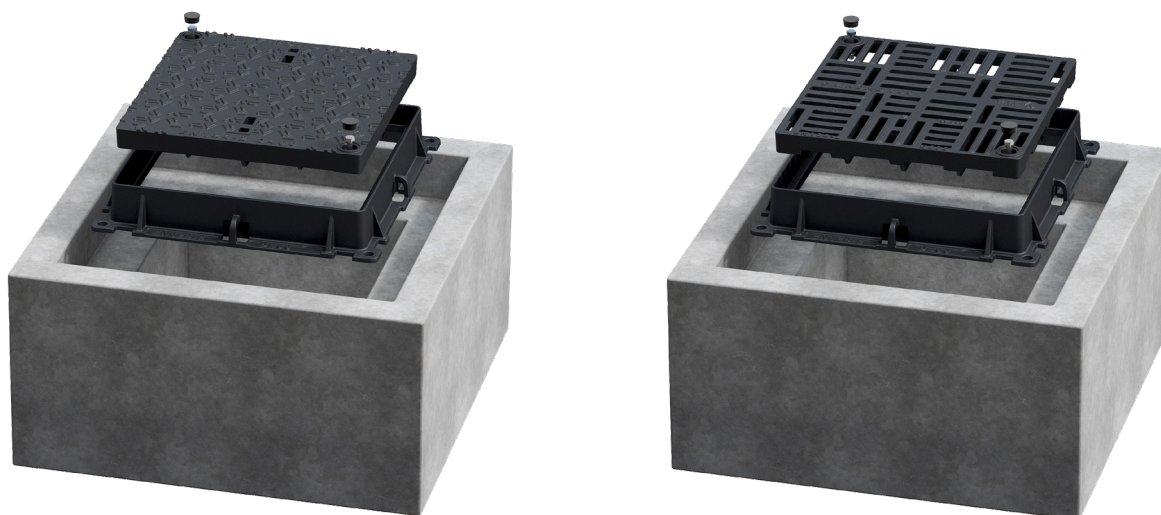

réf.	A x A mm	ouverture libre regard béton préconisée	H mm	ouverture libre utile cadre
		B X B 0/-20mm mm		mm
HY'ROAD / GR'ROAD 400	440 x 440	350 x 350	100	302 x 302
HY'ROAD / GR'ROAD 500	540 x 540	450 x 450	100	400 x 400
HY'ROAD / GR'ROAD 600	640 x 640	550 x 550	100	500 x 500
HY'ROAD / GR'ROAD 700	740 x 740	650 x 650	100	600 x 600
HY'ROAD / GR'ROAD 800	840 x 840	750 x 750	100	700 x 700
HY'ROAD / GR'ROAD 900	960 x 960	880 x 880	120	800 x 800
HY'ROAD / GR'ROAD 1000	1060 x 1060	980 x 980	120	900 x 900