PIL - Produits Industriels Lorrains
Zone Industrielle Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines

COUDE 1/4 À BRIDES MOBILES

CFB9040 À CFB90300

EN545 2010

LES +

- **Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)**
- **Épaisseur revêtement > 250 microns**
- **Brides orientables permettant une installation aisée**
- **Fonte à graphite sphéroïdale**
- **PN16 pour CFB90200, CFB90250, CFB90300 : nous consulter**

DESCRIPTION

Coude 1/4 comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010.
Attestation de conformité sanitaire ACS.
Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).

Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005 (épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines (températures d'utilisation < 65°C).

OPTIONS

1. PN16 : nous consulter.

Références BL16/80, BL 20/100 : nous consulter.

Références JP40 à JP300 : nous consulter.

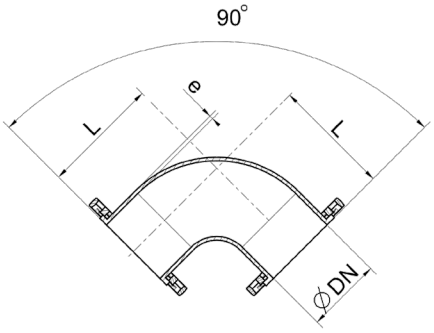

Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Longueur (L)	Épaisseur	Masse (brides incluses)
CFB9040	10/16	40 mm	140 mm	8 mm	5,1 kg
CFB9060	10/16	60 mm	160 mm	8 mm	7,5 kg
CFB9065	10/16	65 mm	160 mm	8 mm	8 kg
CFB9080	10/16	80 mm	165 mm	8,4 mm	10,7 kg
CFB90100	10/16	100 mm	180 mm	8,4 mm	13,4 kg
CFB90125	10/16	125 mm	200 mm	8,9 mm	19,6 kg
CFB90150	10/16	150 mm	220 mm	9,1 mm	24,9 kg
1 CFB90200	10	200 mm	260 mm	9,5 mm	36,9 kg
1 CFB90250	10	250 mm	350 mm	12 mm	64,6 kg
1 CFB90300	10	300 mm	400 mm	13 mm	90,3 kg

*** Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.**
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : février 2025 rev.C