



GRILLE DE CANIVEAU PMR BOULONNÉE SUR LONGERONS D400

C30HP400V À C70HP400V



LES +

- Longerons équipés de multiples zones d'ancrage et de 4 trous
- Longerons équipés de 4 crochets pour faciliter la manutention des ensembles par élingues
- Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
- Absorption linéaire
- Largeur des fentes < 20mm
- Grille verrouillée par 4 vis M12 inox A2
- Sécurisation par vis à tête codée inox A2 : nous consulter



DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille rectangulaire PMR boulonnée sur 2 longerons par 4 vis / rondelles M12 (tête H).

MATIÈRE

Grille / longerons : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Visserie : acier inoxydable A2.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ


Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

- Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).
Destinée aux caniveaux longitudinaux maçonnés sur place.

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.
Sécurisation par vis inox à tête codée M12 : nous consulter.

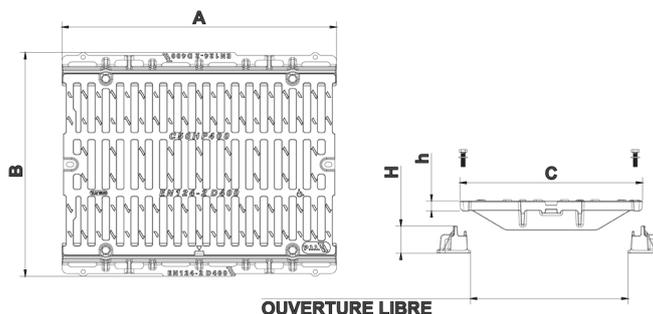

OUVERTURE LIBRE



Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Dimension h	Ouverture libre	Surface d'avalement	Masse
C30HP400V	750 mm	415 mm	300 mm	75 mm	27 mm	230 mm	8,5 dm ²	37,9 kg
C40HP400V	750 mm	515 mm	400 mm	75 mm	27 mm	330 mm	12,8 dm ²	48 kg
C50HP400V	750 mm	615 mm	500 mm	75 mm	27 mm	430 mm	16 dm ²	61,6 kg
C60HP400V	750 mm	715 mm	600 mm	75 mm	27 mm	530 mm	18,6 dm ²	72,3 kg
C70HP400V	750 mm	815 mm	700 mm	75 mm	27 mm	630 mm	23,7 dm ²	87,1 kg

1 Groupe 4 : voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.