




# LONGERON POUR GRILLE DE CANIVEAU C250 ET D400

LONFON75C

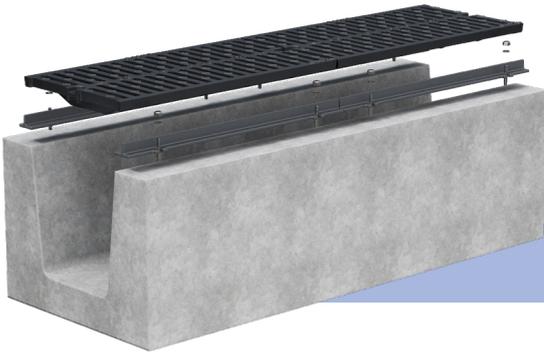

**LES +**

- ..... Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
- ..... Bonne résistance dans le temps
- ..... En complément de nos grilles de caniveau C250 et D400 (voir fiches techniques dédiées)
- ..... Possibilité de fixation à l'ouvrage par 2 goujons d'ancrage M10 (non fournis)

## DESCRIPTION

Longeron fonte destiné à nos grilles de caniveau de type C\_HP C250 et C\_HP400 D400.

Prévoir 2 longerons par grille.

## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

## REVÊTEMENT

Peinture noire.


## LIEUX D'INSTALLATION

- ① Groupes 3 et 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs.

Groupe 4 :  
Trafic faible (non adapté aux poids lourds, vitesse urbaine).

## OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

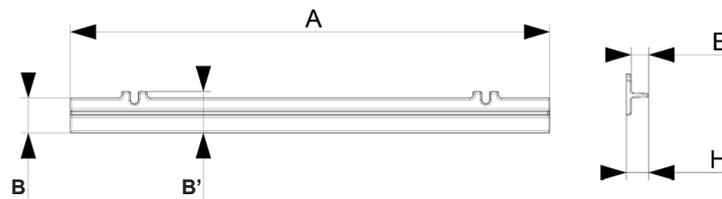

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension B'	Dimension H	Dimension E (emboîtement)	Masse
LONFON75C	748 mm	55 mm	65 mm	35 mm	27 mm	3,2 kg

① Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

Groupe 4 : voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.  
Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.