PIL - Produits Industriels Lorrains
Zone Industrielle Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines

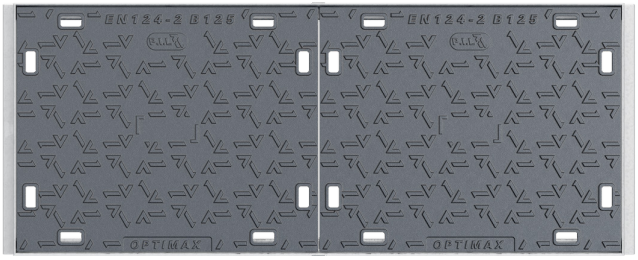

PIL2TB125

TRAPPE TYPE OPTIMAX B125

PIL0TB125, PIL1TB125, PIL2TB125,
PIL3TB125, PIL4TB125, PIL4TB125DEMI



PIL0TB125

EN124 2015 A F

LES +

- **Cadre équipé de pattes de scellement et compatible avec les chambres de télécommunication normalisées**
- **Relief antidérapant testé par laboratoire CETE**
- **Zone de manutention en L autonettoyante et non encrassable**
- **Identification par marquage personnalisé : nous consulter**
- **Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter**
- **Peinture noire, autre revêtement et couleur (tampon) : nous consulter**
- **Cadre galvanisé à chaud selon EN ISO1461**

DESCRIPTION

Dispositif pour chambre de télécommunication composé de tampons rectangulaires avec relief antidérapant et d'un cadre en cornière en acier galvanisé à chaud.

MATIÈRE

Tampon : Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Cadre : Acier S235 JR.

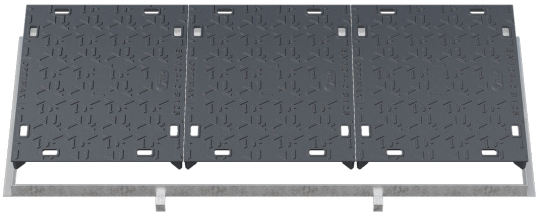

PIL3TB125

REVÊTEMENT

Tampon : Peinture noire.
Cadre : Galvanisation à chaud.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124/2015 et tampons fabriqués en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Galvanisation à chaud selon la norme EN ISO 1461.
Compatible avec les chambres de télécommunication normalisées NF P98-050-1.

LIEUX D'INSTALLATION

1 Groupe 2 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 12,5 tonnes).

OPTIONS

Marquage brut de coulée TELECOM ou autres : nous consulter.
Plaquette d'identification inox (104 x 37mm) : nous consulter.
Autre revêtement et couleur (tampon) : nous consulter.
Grille antichute : nous consulter.

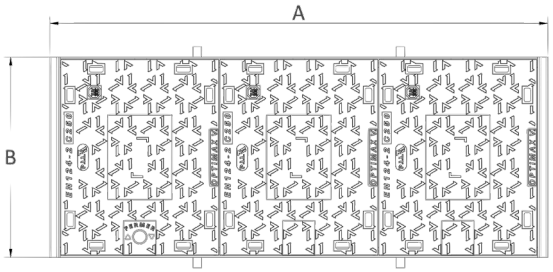

Référence	Dimensions A x B	Dimension h	Dimension H	Ouverture libre	Disposition	Masse (ensemble)
PIL0TB125	488 x 308 mm	50 mm	-	428 x 248 mm	■	12,9 kg
PIL1TB125	642 x 481 mm	50 mm	-	582 x 421 mm	■	27,1 kg
PIL2TB125	1221 x 481 mm	50 mm	77 mm	1161 x 421 mm	■■	51,3 kg
PIL3TB125	1470 x 592 mm	50 mm	77 mm	1410 x 532 mm	■■■	73,7 kg
PIL4TB125	1939 x 592 mm	50 mm	77 mm	1879 x 532 mm	■■■■	97,6 kg
PIL4TB125DEMI	1001 x 592 mm	50 mm	77 mm	941 x 532 mm	■■	50,3 kg

1 Groupe 2 : zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : septembre 2024 rev.B