

# PLAQUE DE RECouvreMENT B125 C250 (PROFIL A)

RAAC



**LES +**

- Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
- Ouverture facilitée par un ergot extérieur
- S'adapte aux bordures normalisées de profil A selon NF P98-340
- Absorption totale
- Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
- Installation possible en complément d'une grille GSC C250 ou GSC PMR (C250 ou D400)
- Verrouillage par 2 vis FHC : nous consulter
- Tampon positionné par un ergot de centrage

## DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon rond avec relief antidérapant et un cadre avaloir rectangulaire apparent à profil A.

## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



## REVÊTEMENT

Peinture noire.

## CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.


Profil A conforme aux bordures selon NF P98-340.

## LIEUX D'INSTALLATION

- Tampon : Groupe 2 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 12,5 tonnes).
- Cadre : Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

## OPTIONS

- Autre revêtement et couleur : nous consulter.
- Verrouillage par 2 vis FHC : nous consulter.

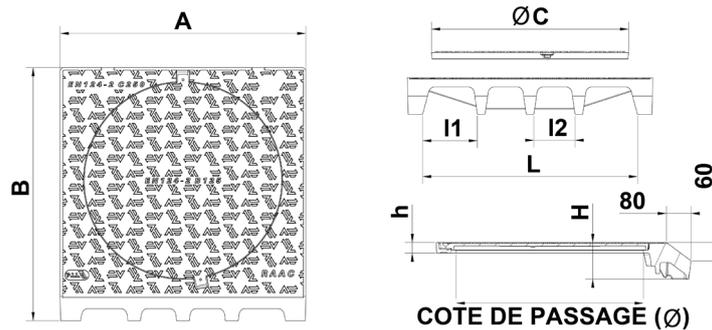

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension Ø C	Dimension h	Dimension H	Dimension L
RAAC	800 mm	830 mm	Ø 642 mm	35 mm	120 mm	700 mm
	Dimension I1	Dimension I2	Surface d'avalement	Cote de passage	Masse surfacique	Masse
	178,5 mm	134 mm	4,5 dm <sup>2</sup>	Ø 610 mm	73,6 kg/m <sup>2</sup>	65 kg

- Groupe 2 : zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.
- Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr  
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.