PIL - Produits Industriels Lorrains
Zone Industrielle Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines

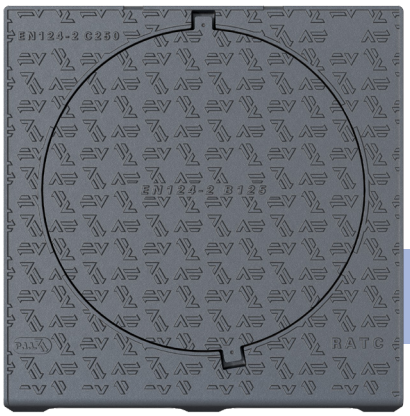

PLAQUE DE RECOUVREMENT B125 C250 (PROFIL T)

RATC

EN124 2015

LES +

- **Relief antidérapant testé par laboratoire CETE**
- **Ouverture facilitée par un ergot extérieur**
- **S'adapte aux bordures normalisées de profil T selon NF P98-340**
- **Absorption totale**
- **Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter**
- **Installation possible en complément d'une grille GSC C250 ou GSC PMR (C250 ou D400)**
- **Verrouillage par 2 vis FHC : nous consulter**
- **Tampon positionné par un ergot de centrage**

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon rond avec relief antidérapant et un cadre avaloir rectangulaire apparent à profil T.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Profil T conforme aux bordures selon NF P98-340.

LIEUX D'INSTALLATION

1. Tampon : Groupe 2 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 12,5 tonnes).
2. Cadre : Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

Verrouillage par 2 vis FHC : nous consulter.

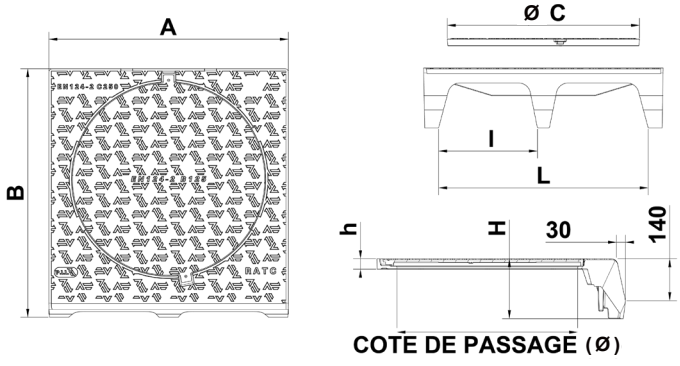

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension Ø C	Dimension h	Dimension H	Dimension L
RATC	800 mm	830 mm	Ø 642 mm	35 mm	200 mm	700 mm

Dimension l1	Dimension l2	Surface d'avalement	Cote de passage	Masse surfacique	Masse
330 mm	-	5,5 dm²	Ø 610 mm	73,6 kg/m²	68 kg

1. Groupe 2 : zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.
2. Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation , et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : février 2024 rev.B