

REGARD DE TROTTOIR ARTICULÉ VERROUILLÉ URBAN'O C250

URBANOC250



LES +

Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous (Ø 740mm)

Tampon équipé de centreurs pour améliorer sa stabilité

Relief antidérapant exclusif NF

Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou personnalisé : nous consulter

Peinture noire, autre revêtement : nous consulter

Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores

Tampon verrouillé par barreau élastique fonte

Verrouillage additionnel ou sécurisation : nous consulter

Ouverture et fermeture ergonomiques

Articulation avec angle d'ouverture > 110°

Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes et non encrassables

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon articulé et verrouillé avec relief antidérapant et un cadre rond avec joint antibruit.



MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110 .

Fabriqué en usine certifiée ISO 9001.

LIEUX D'INSTALLATION


- ① Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieur (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou autres (sur surface 315 x 245mm) : nous consulter.

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

Dispositif de verrouillage additionnel ou sécurisation : se référer à la fiche technique dédiée.

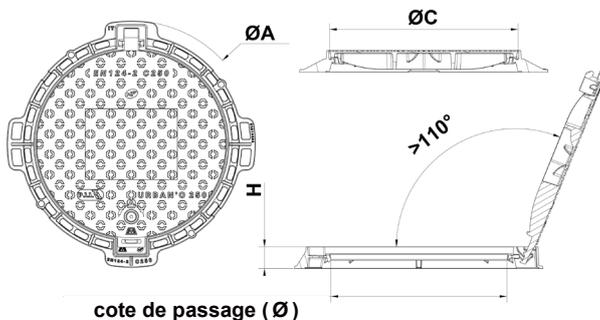

cote de passage (Ø)

Référence	Codification AFNOR NF VOIRIE	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Pression d'appui du cadre	Masse
URBANOC250	E1-914404-914509	Ø 850 mm	Ø 645 mm	75 mm	Ø 603 mm	3,19 N/mm ²	44,5 kg

① Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

*Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr. Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.